


RECYKLÁT ŠPECIÁL PLUS

Recyklovaná protišmyková guma

- **Farba:**
Čierna s farebnými čiastočkami
- **Merná hmotnosť:**
1000 kg / m³
- **Norma:**
VDI 2700 - proti sklzu a stlačeniu,
DIN EN ISO 1798
- **Ťažnosť**
60%
- **Teplotná odolnosť:**
-30 °C až 100 °C
- **Maximálne prípustné tlakové zaťaženie**
180t/m² pre hrúbku 3 mm
- **Kinetický koeficient trenia:**
 $\mu = 0,81$ (podľa VDI 2700, strana 14)
- **Dodávané rozmery:**
3-4-5-6-8-10-12-15 mm
- **Dodávané formáty:**
1.250 x 20.000 mm - hrúbka 3 mm
1.250 x 15.000 mm - hrúbka 4 mm
1.250 x 12.000 mm - hrúbka 5 mm
1.250 x 10.000 mm - hrúbka 6 mm
1.250 x 8.000 mm - hrúbka 8 mm
1.250 x 6.000 mm - hrúbka 10 mm
1.250 x 5.000 mm - hrúbka 12 mm
1.250 x 4.000 mm - hrúbka 15 mm

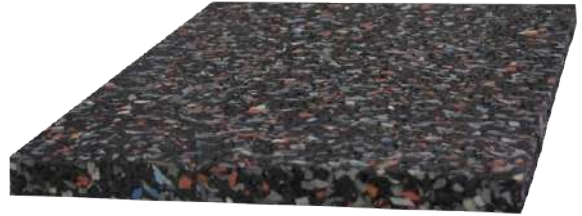

Porézna podlahovina tvorená z recyklovaných materiálov, gumového granulátu, ktorý je spojený polyuretánovým lepidlom. Chráni životné prostredie a je 100% recyklovateľná. Dosky sú upravené na pranie zákazníka na požadovaný rozmer v uvedenej výrobní šírke a dĺžke.

Protisklzová podlahovina s vysokým koeficientom trenia pre široké spektrum použitia, ako úložné plochy kamiónov alebo prepravných prostriedkov (atest) a podložky v stavebnom alebo obalovom priemysle.

Odolná voči vode, pare, poveternostným podmienkam, slabým kyselinám a zásadám, roztokom soli. Tlmí vibrácie, hluk, má dobré tepelno-izolačné vlastnosti.

Rozsah prevádzkových teplôt				Trvalá deformácia podľa DIN ISO 815		
Médium	dyn. (stat.)	max. krátkodobo		Trvanie	Teplota	CS
Vzduch	-10 (-30) °C	+70 °C	+90 °C	22 h	+70 °C	40%




ROHOŽ MASTER

Protišmyková rohož

- **Farba:**
Čierna
- **Tvrdosť:**
65 shore A
- **Špecifická hmotnosť:**
12,7 kg / m²
- **Teplotná odolnosť:**
-20 až +70°C
- **Dodávané rozmery:**
Hrúbka rohože 23 mm
- **Dodávané formáty:**
400 x 600 mm
600 x 800 mm
500 x 1.000 mm
750 x 1.000 mm
1.000 x 1.500 mm

- **Poznámka:**

Klasické rohožky pre čistenie obuvi v civilnom i priemyslovom sektore. Protišmyková rohož pre obsluhu strojov a zariadení - státie je pohodlné a pružnosť materiálu znižuje bolesť nôh pri dlhodobom stáť. Ochrana proti zmeknutiu v prostredí s vlhkými a klzkými podlahami. Ochrana proti poškodeniu predmetov kladených na podlahu. Pre spájanie rohoží je možné dodať špeciálne spojky.

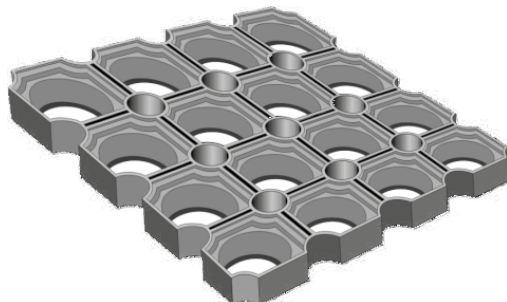


spojka master

ROHOŽ OCTOMAT

Protišmyková rohož

- **Farba:**
čierna
- **Tvrdosť:**
50 shore A
- **Materiál:**
NR-SBR
- **Špecifická hmotnosť:**
15,8 kg
- **Teplotná odolnosť:**
-30 až +70 °C
- **Dodávané rozmery:**
hrúbka rohože 23 mm
- **Dodávané formáty:**
500 x 1.000 mm
620 x 1.000 mm
1.000 x 1.500 mm

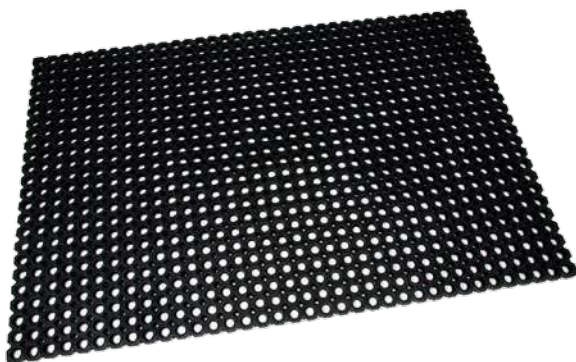

Klasické rohožky pre čistenie obuvi v civilnom i priemyslovom sektore. Protišmyková rohož pre obsluhu strojov a zariadení - státie je pohodlné a pružnosť materiálu znižuje bolesť nôh pri dlhodobom stáť. Ochrana proti pošmyknutiu v prostredí s vlhkými a klzkými podlahami. Ochrana proti poškodeniu predmetov kladených na podlahu. Pre spájanie rohoží je možné dodať špeciálne spojky.