PROFILY A TECHNICKÉ PARAMETRE NÁSOBNÝCH REMEŇOV

Typ profilu	Označenie profilu	Rozmery b x h (mm)	Možný počet klinov	Min. výpočtov? priemer remenice (mm)	Rozteč klinov e (mm)	Rozdiely dĺžok		Prevedenie	
						La-Li	La-Lw	obaľovaný	rezaný
PU remene s uhlom 60°	3M	3 x 2	na dopyt	17	4,4	-	-	✓	
	5M	5 x 3,3	na dopyt	27	6,8	-	-	✓	
	7M	7 x 5,3	na dopyt	-	-	-	-	✓	
	11M	11 x 7,1	na dopyt	-	-	-	-	✓	
ÚZKY PROFIL (US Standard RMA/MPTA resp. ISO 5290.)	9J (3V)	9 x 9,9	2 - 5	67	10,3	42	-	✓	
	15J (5V)	15 x 15,1	2 - 5	*180/160**	17,5	71	8	✓	
	25J (8V)	25 x 25	2 - 5	315	28,6	120	16	✓	
	9JX (3VX)	9 x 9,9	2 - 5	67	10,3	42	-		✓
	15JX (5VX)	15 x 15,1	2 - 5	160	17,5	71	-		✓
KLASICKÝ PROFIL (US Standard ASAE S211 resp. ISO 5290)	HA	13 x 9,9	2 - 5	80	15,9	36	6	✓	
	HB	16,5 x 15	2 - 5	*180/125**	19	62	8	✓	
	HC	22 x 16,2	2 - 5	200	25,4	75	17	✓	
	HD	32 x 22,4	2 - 5	355	36,5	111	36	✓	
ÚZKY PROFIL (ISO 5290)	SPZ	10,5 x 5,4	2 - 5	80	12	-	13	✓	
	SPA	12,5 x 7	2 - 5	112	15	-	18	✓	
	SPB	16,5 x 15,6	2 - 5	180	19	-	22	✓	
	SPC	22 x 22,6	2 - 5	250	25,5	-	24	✓	

*údaj Rubena
**údaj iný

Rozmerové rady násobných remeňov SPZ, SPA, SPB

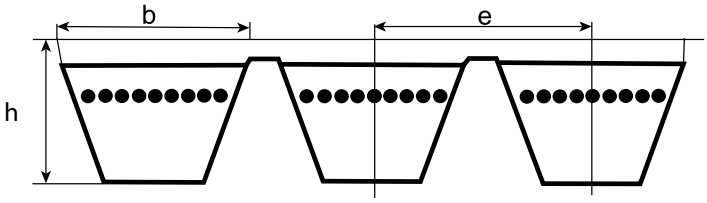

SPZ	SPA Contitech		SPB Contitech					
Contitech ISO 5290 Lw (mm)	ISO 5290 Lw (mm)	ISO 5290 Lw (mm)	ISO 5290 Lw (mm)	ISO 5290 Lw (mm)	ISO 5290 Lw (mm)	ISO 5290 Lw (mm)	ISO 5290 Lw (mm)	ISO 5290 Lw (mm)
SPZ 1250	SPA 1700	SPA 2500*	SPB 1700	SPB 2130*	SPB 2400*	SPB 3000	SPB 4250	SPB 6000
SPZ 1600*	SPA 1800	SPA 2650	SPB 1750	SPB 2240	SPB 2410	SPB 3150	SPB 4500	SPB 6300*
SPZ 1700	SPA 1900	SPA 2800*	SPB 1900	SPB 2250	SPB 2500	SPB 3350	SPB 4750	SPB 6700
SPZ 2000	SPA 2000	SPA 3000	SPB 2000	SPB 2280	SPB 2630*	SPB 3550	SPB 5000	SPB 7500
	SPA 2120	SPA 3182*	SPB 2100	SPB 2350*	SPB 2650	SPB 3750	SPB 5300	
	SPA 2182	SPA 3282*	SPB 2120	SPB 2360	SPB 2800	SPB 4000	SPB 5600	
	SPA 2240	SPA 4000						
	SPA 2360	SPA 4500						

*na dopyt